Codificador de canal único PoE analógico a video IP

TV-VS1P (V1.0R)

El Codificador de canal único PoE analógico a video IP de TRENDnet, modelo TV-VS1P, proporciona a una cámara de CCTV analógica tradicional la funcionalidad avanzada de una cámara de seguridad basada en IP. Convierta video análogo a digital, vea video con cualquier conexión a Internet, grabe video a un servidor y gestione grabación con detección de movimiento y alertas por correo. No necesita instalar la cámara cerca de una fuente de alimentación, ya que tanto los datos como la corriente se transmiten a través de un mismo cable Ethernet

El TV-VS1P convierte vídeo analógico a resoluciones de hasta 704 x 480 píxeles (4CIF) a 30 fotogramas por segundo con compresión de video H.264, MPEG-4 o MJPEG. El soporte de audio de dos vías le facilita la grabación de audio y comunicaciones de dos vías. La rotación/inclinación/acercamiento y patrulla automática remota es soportado por cámaras Pelco D compatibles con PTZ. Las características avanzadas incluyen la grabación por de detección de movimiento, alertas por correo electrónico, programación de grabación, soporte para 3GPP, soporte para cliente Samba, puertos de red de entrada/salida a redes para sistemas de alarma, superposiciones de fecha y hora y otros texto, superposición de máscaras para ocultar áreas sensibles, una ranura para tarjeta SD y acercamiento digital. Este dispositivo compacto puede ser montado en la mayoría de superficies.

CARACTERÍSTICAS

- El dispositivo cumple con la norma IEEE 802.3af PoE
- 1 Puerto Alimentación por Ethernet (PoE) Auto-MDIX RJ-45 a 10/100Mbps
- Puerto de alimentación opcionales para instalaciones no PoE
- Ranura para tarjeta SD/SDHC *
- Conectores de salida y entrada de video BNC
- Soporte de audio: tomas de audio integradas para altavoz y micrófono de un tercero
- Conecta en red puertos de entrada y salida (GPIO) a un sistema de alarma
- LEDs de diagnóstico de alimentación y enlace
- Cuatro puntos de instalación para montaje
- 3x Zumbido de Digitaces
- Soporte para Pelco D rotación/inclinación/acercamiento: defina rotación/inclinación para auto patrulla hasta con 32 nodos de vista
- Grabación de video H.264, MPEG-4 y MJPEG de alta calidad
- Resolución de hasta 704 x 576 píxeles y 30 fotogramas por segundo (fps)
- Transmita Vídeo de la cámara de Internet a dispositivos inalámbricos compatibles con 3GPP
- DNS dinámico
- Controles de imagen: Brillo, contraste, saturación, Corrección de tonos y rango dinámico de amplitud (WDRC)
- Fecha, hora y otras superposiciones de texto
- Superposiciones de máscara para ocultar áreas sensibles
- Soporta red TCP/IP, correo electrónico, HTTP, Samba y otros protocolos de Internet
- Tipo de grabación: continua, programada o por detección de movimiento con software
- Grabe vídeos en tiempo real en su PC o dispositivo de almacenamiento de red con el soporte de Samba.
- Tres ventanas adjustables de detección de movimientos con instantánea justa a tiempo, detección de movimiento que activa alertas por correo-e y carga de imágenes por FTP
- Disparador de eventos: detección de movimiento o detección de señal de entrada/salida
- Respuesta a eventos: alerta por correo-e, imagen instantánea o grabación de video
- Envíe mensajes instantáneos a un cliente Jabber a través de un servidor Jabber.
- Admite Calidad de Servicio (QoS) con Punto de código de servicios diferenciados (DSCP)
- Instalación Universal Plug and Play (UPnP) rápida
- Garantía limitada de 3 años

* La tarjeta de memoria SD/SDHC se tiene que adquirir por separado.

Codificador de canal único PoE analógico a video IP

TV-VS1P (V1.0R)

ESPECIFICACIONES

GENERAL	
Video	• Entrada de video: CVBS / 1 Vp-p±0.2 / 75 Ohms ; Conector BNC • Salida de video: CVBS /1 Vp-p /75 Ohms; Conector BNC
Audio	• Entrada de línea: enchufe con entrada/salida de micrófono de 3,5mm • Salida de línea: enchufe con entrada/salida de audio de 3,5mm • S/N Relación: < 60dB • Codec: PCM/AMR • Audio de dos vías
GPIO	• Tierra, GPIO de entrada / salida, Salida de DV12V, RS485 TX+/TX-
Ranura para tarjeta SD	• Admite SD/SDHC (hasta 32GB)
Rotación/inclinación/ acercamieto	• Protocolos: Pelco D • Posiciones predeterminada: 32 • Automáticos de vigilancia
HARDWARE	
Rede	• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX • IEEE 802.3af PoE
LED	• Power, Link
Botón de reinicio	• Presione y suelte para reiniciar • Presione y sostenga por 5 segundos para devolver a los valores originales de fábrica
Consumo eléctrico	• 7 Watts
Potencia	• Adaptador de alimentación externo 12 V DC, 1.5 A (Puerto de alimentación opcionales para instalaciones no PoE)
Dimensiones	• 160 x 109 x 36 mm (6.3 x 4.3 x 1.4 pulgades)
Peso	• 445 g (15.7 oz.)
Temperatura	• Operating: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) • Storage: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
Humedad	• Max. 85% (Sin-Condensing)
Certificación	• CE, FCC
REQUERIMENTOS	
Interfaz de gestión	• Internet Explorer 6.0 o successive
Para ejecutar la utilidad	• Windows 7(32/64-bit), Vista(32/64-bit), XP(32/64-bit)
Protocolos de red admitidos	• TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, HTTPs, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP
GESTIÓN	
Inicio de sesión remoto	• Gestión remota apoyo
Copia de seguridad / Restauración	• Guardar/recuperar los archivos de configuración

Codificador de canal único PoE analógico a video IP

TV-VS1P (V1.0R)

ESPECIFICACIONES

AJUSTES	
Imagen	• Brillo, saturación, nitidez, espejo (horizontal/vertical)
Codificador de video	• Tipo de codificado: H.264, MPEG4, MJPEG • Resolución / Frame rate (detección automática) 704 x 480, 352 x 240, 176 x 120, up to 30 fps (NTSC) 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144, up to 25 fps (PAL) • Compresión: 5 niveles
Grabación	• Tipo de grabación: continua, programada o por detección de movimiento con software
Ajustes de puertos	• HTTP puerto: 80 (default), RTSP (554)
Zumbido de Digitaces	• 3x
DNS dinámica	• Sí
Hora	• Sincronice con servidor NTP o ajuste la hora/fecha manualmente
SMTP	• Soporta hasta 2 cuentas de destino de correo
Log de sistema	• 100 entradas (máx.)

SOLUCIÓN EN REDES

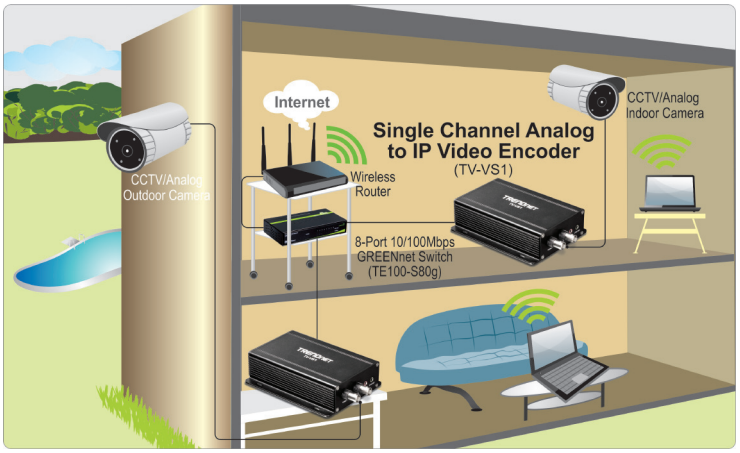

CONTENIDO DEL PAQUETE

- TV-VS1P
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (Herramienta y Guía del usuario)
- Cable de red (1.8 m / 6 pies)
- Conector GPIO
- Cable Y de audio (enchufe de 3,5 mm)
- Adaptador de corriente (12 VDC, 1.5 A)
- Kit de montaje

PRODUCTOS RELACIONADOS

TV-VS1	Codificador de canal único análogo a video IP
TPE-S80	Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps PoE
TPE-224WS	Conmutador PoE Web Smart a 10/100 Mbps de 24 puertos con 4 puertos Gigabit y 2 ranuras Mini-GBIC compartidas

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com

TRENDnet es una marca registrada. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La información que se suministra en este documento pertenece a los productos de TRENDnet y, por lo tanto, está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Para la información más reciente, visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos los derechos reservados